
fitt refittex 40bar



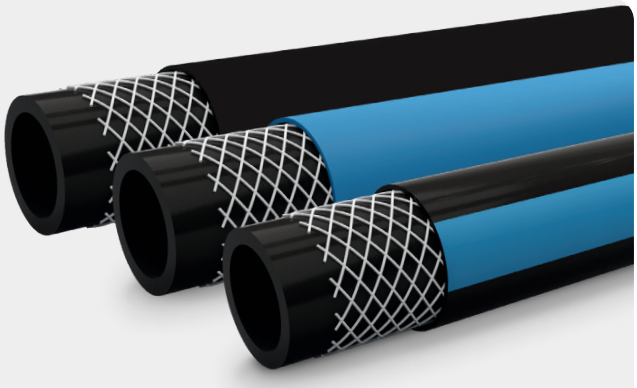

Tubo per acqua e fertilizzanti in agricoltura e negli impianti di produzione industriale, con uso in pressione fino a 40bar.

Ideale per sprayer, FITT Refittex 40bar è adatto per il passaggio di soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti e per irrorazione con media pressione. Adeguato anche per i compressori.
Struttura: Tubo flessibile in PVC con rinforzo in poliestere.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

- Buona flessibilità.
- Buona resistenza all'abrasione esterna.
- Buona resistenza all'aggressione chimica.

Hose for water and fertilizers in agriculture and industrial production plants, with pressure use up to 40bar.

Ideal for sprayers, FITT Refittex 40bar is suitable for the passage of antifungal solutions, pesticides and fertilizers and for spraying with medium pressure. Also suitable for compressors.
Structure: PVC hose with polyester reinforcement.
Temperature of use: -20°C / +60°C

- Good flexibility.
- Good external abrasion resistance.
- Good chemical aggression resistance.

REACh COMPLIANT | RoHS COMPLIANT | PAH FREE

REACh[1] conforme	**RoHS**[2] conforme	Senza **IPA**[3]	**Senza ftalati**[4] formula <0,1%
REACh[1] compliant	**RoHS**[2] compliant	**PAH**[3] free	**Phthalate free**[4] formulation <0,1%

FITT REFITTEX 40bar

Marcatura | Marking: FITT REFITTEX DIxDE WP 40bar/580psi @23°C - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ex. [mm]	Colore Color	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
1/4"	6	12	◐	3	40	120	16	100	107	42	80x120
1/3"	8	14	◐	3	40	120	25	50	132	48	80x120
1/3"	8	14	◐	3	40	120	25	100	132	30	80x120
-	9	16	◐	3,5	40	120	31	100	174	20	80x120
3/8"	10	16	◐	3	40	120	40	50	156	30	80x120
3/8"	10	16	◐●	3	40	120	40	100	156	20	80x120
3/8"	10	17	◐	3,5	40	120	35	50	188	30	80x120
-	12	20	◐	4	40	120	45	50	254	24	80x120
1/2"	13	21	◐	4	40	120	40	50	270	20	80x120
1/2"	13	21	◐	4	40	120	40	100	270	8	80x120
5/8"	16	24	◐●	4	40	120	70	50	313	20	80x120
-	19	28	◐●	4,5	40	120	80	20	410	21	80x120
3/4"	19	28	◐●	4,5	40	120	80	50	410	10	80x120
1"	25	35	◐	5	40	120	100	25	610	10	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACh (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACh Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phtalate free(<0.1% weight/weight)